

博物馆金库门使用说明

开启操作步骤：

- 1、按开启方法打开所有钥匙锁和密码锁。
- 2、转动手轮操纵门锁执行机构使门锁舌脱开门框，向外拉打开门。

关闭操作步骤：

- 1、若有定时锁时，调好定时锁的锁定时间。
- 2、转动手轮操纵门锁执行机构使门锁舌锁紧大门。
- 3、锁定密码锁，并立即拨乱密码锁。

附：机械密码锁的使用：

参考图示并假定已装配好的密码锁禁止区为 0~20，使用中每把锁的禁止区不尽相同，出厂时将分别给予注明。

1、《利用开启标志打开金库门》

如果密码锁的出厂密码为 50，则向左转刻度盘，直到数字 50 通过开启标志四次，并对准开启标志。再向右转动至刻度盘停止，此时密码锁舌收回，即可打开金库门。

用随意密码号打开金库门，例如 10-20-30。

向左转动刻度盘至少 4 个整圈，以清除原密码并接受新密码。

向左转动刻度盘，直至第一个密码数字 10 通过开启标记三次后，于第四次准确地停在标记上。

向右转动刻度盘，直至第二个密码数字 20 通过开启标记二次后，于第三次准确地停在标记上。

向左转动刻度盘，直至第三个密码数字 30 通过开启记一次后，于第二次准确地停在标记上。

向右转动刻度盘，直至锁打开（不要将刻度盘朝右转得太多）。锁密码锁时，向左转动刻度盘 4 圈以上。

2、《利用改码标记来改变密码》

要改变密码，必须知道原来的密码和需要一把改码钥匙。

在改变密码之前，先用原密码 10-20-30 打开库门。然后象前述开启方法一样，以改码

标记来调原密码 10-20-30，而且刻度码盘应停在密码的最后一位数字 30 处。

把改码钥匙插入背面的匙孔，如果改码钥匙不能插入，说明密码未对好应重复上述过程再做一次。

向右转动改码钥匙至它停止（近似 1/4 转），钥匙留在锁上。选择一组新的密码，如 40-50-60。注意密码的末号数不要选择禁止区数字


向左转动刻度盘，直至数字“40”通过改码标记三次，于第四次准确地停在改码标记上。

向右转动刻度盘，直至数字“50”通过改码标记二次，于第三次准确地停在改码标记上。

向左转动刻度盘，直至数字“60”通过改码标记一次，于第二次准确地停在改码标记上。

向左转动改码钥匙至停止，然后拿去钥匙。

切记：完成改变新密码（例如：40-50-60）后，不要立刻关闭和锁住金库，应以开启标记按新号码反复开启多次，确信密码锁能打开，才能关闭和锁住金库门。

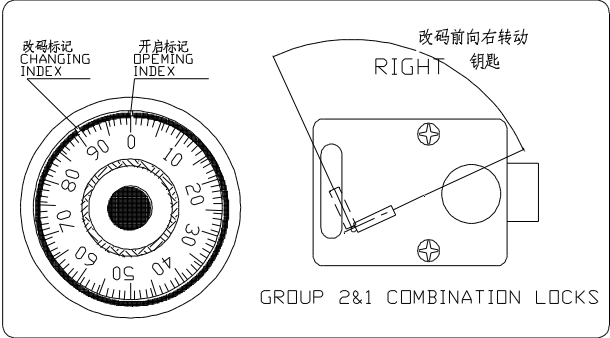

一、 密码锁禁止区

出厂编号为 JKM(P)20110802 金库门密码锁禁上区为：

上锁：_____ 中锁：_____ 下锁 _____

二、 出厂密码

金库门所用密码锁的出厂密码为 0 或 50。

三、 保养与维修

- 1、润滑：对重型铰链、门锁机构等运动部件每年加注润滑油。
- 2、维修：派专人对运动部件进行不定期检查，发现有松动或非正常磨损及时处理，必要时与厂家联系。

四、 常见问题处理

问 题：机械密码锁不能开启。

处理方法：严格按机械密码锁使用方法开启或改变密码。

上海天琪实业有限公司

吴若兰

电话：13818178784

网址：www.jinkumen18.com